



evOLUTION[®]

evolutiontools.eu

ED HEAVY
DUTY

**PRODUKTOVÝ
KATALOG**

ŘEZÁNÍ KOVU

Jsme zde už od roku 1992 a za férovou cenu vám dodáme výkonné elektrické nářadí s podporou 3-leté záruky a 5-hvězdičkového zákaznického servisu. Kdo říká, že nemůžete mít všechno?

Naše stroje se rodí v britském ocelářském městě Sheffield. Náš interní tým designérů a inženýrů vytvořil celou řadu výkonného elektrického nářadí zaměřeného na řezání oceli a jiných kovů. Zda už řežete s naší pokročilou TCT technologií suchého řezání nebo vrtáte pomocí našich vrtaček Heavy-Duty mag - můžete se spolehnout, že vaše elektrické nářadí Evolution bude pracovat stejně tvrdě jako vy.



DESIGNED
IN THE UK



Pracujete v náročném prostředí s vysokým zatížením Vašeho nástroje? Proto jsme navrhli a zkonstruovali celou řadu elektrického nářadí Heavy-Duty, které obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách.



Na celé elektrické nářadí EVOLUTION se vztahuje 3-letá záruka.




ZÁKAZNICKÝ
SERVIS

Chcete se s někým pobavit o elektrických nástrojích EVOLUTION? Náš přátelský tým technických poradců se těší na váš telefonát.

RYCHLÝ ŘEZ. STUDENÝ ŘEZ. ČISTÝ ŘEZ.

Naše pokroková technologie TCT je navržena ke zvýšení vaší produktivity. Narozdíl od brusných kotoučů, které se používáním opotřebovávají, si naše kotouče TCT zachovávají kvalitu řezu i kapacitu po celou dobu životnosti kotouče. A nejen to, naše kotouče mohou vydržet déle než 20 řezných abrazivních kotoučů *, což vám v porovnání s běžnými kotouči přináší nižší cenu za řez.

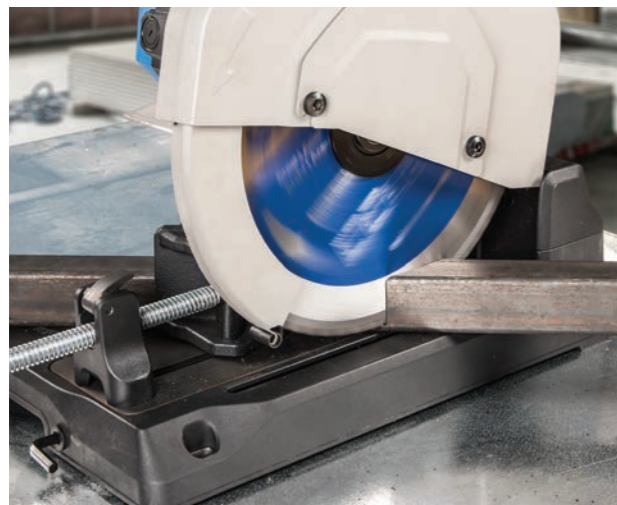

4X RYCHLEJŠÍ

Kotouči Evolution se zuby z tvrdokovu řezete až 4x rychleji než s běžným kotoučem.

Jejich mimořádně tvrdé zuby z tvrdokovu a tenká konstrukce řezu umožňují rychlé řezání různých materiálů.



ČISTÝ ŘEZ

Naše kotouče vám zabezpečí po dobu řezání čistý a hladký řez na celé řezané ploše.

Čisté řezy, které nemusíte zbytečně opracovávat, vám šetří čas, což znamená, že s obrobkem můžete jít přímo ke svářecímu stolu.



STUDENÝ ŘEZ

Rozlučte se s jiskřením, teplem a prachem.

Narozdíl od běžných kotoučů vám poskytnou chladný řez bez jisker, které by mohly vést k požáru. Jsou zdraví nezávadné a bezpečné, takže se nemusíte bát škodlivého prachu a úlomků.



VÍCE ŘEZŮ ZA MÉNĚ KČ

Naše TCT kotouče vám poskytnou čisté a rovné řezy s nižšími náklady na řez v porovnání s obyčejnými kotouči.


Jeden kotouč Evolution může vydržet tak dlouho jako 20 obyčejných abrazivních kotoučů, což znamená, že jsou ekonomičtější a šetří vaše peníze.

S355
MCS

JEDNIČKA V OBORU



355MM POKOSOVÁ PILA

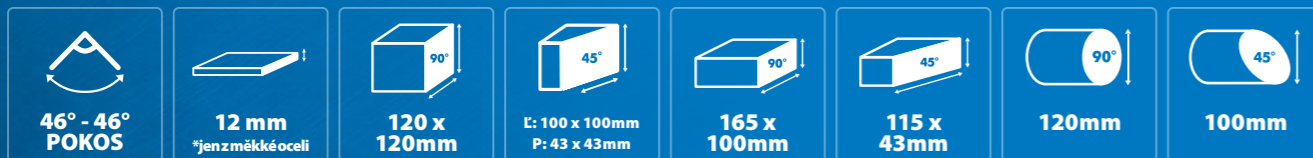

KOMPATIBILNÍ KOTOUČE:

355mm ocel, tenká ocel, nerez, hliník.

Více informací na stran 14



Výkon motoru	2200 W (220-240 V)
Rychlost	1550 ot/min
Hmotnost produktu	34 kg
Napájecí kabel	3 m
Záruka	3 roky
Měkká ocelová deska (max. tloušťka)	12 mm
Minimální délka odřezaného kusu	8 mm
Kapacita pokosového řezu	46° - 46°
Rozměry produktu (V x D x Š) mm	450 x 760 x 584 mm
Součástí balení	355 mm TCT kotouč na ocel
Velikost upínacího otvoru	25,4 mm
Počet zubů	66

DESIGNED
IN THE UK



Výkonný 2200 W motor

Zajišťovací čep hlavy

3-polohová hlava s klouzavými lištami a pojistným čepem pro jednoduché nastavení

Rychloupínací vrchní svorkový mechanismus a 3 x adaptéry s V-blokem jsou součástí balení

Odrážec pilin

Vroubkované přední upínací nožičky a horní upínací lišta pro bezpečné upevnění

Vroubkovaný doraz pro bezpečné uchycení obrobku

46° L - 46° P kapacita pokosového řezu s aretací v polohách 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45°

Rychloupínací přední svorky s odolným ACME vodícím šroubovým mechanismem

Výškově nastavitelná přední upínací tyč je vybavena aretací na vertikálních sloupcích a křídlovými šrouby k zajištění

Svorka v celé šířce umožňuje volný horizontální pohyb předních svorek

Otvory v základně k upevnění stolních svorek




Dvojitě posuvné přední svorky s pohybem dopředu, dozadu, nahoru, dolů, doleva a doprava.

46° - 46° základna na pokosové řezy - Otáčejte pilu, ne obrobek, čímž ušetříte čas a prostor.

3-polohová řezná hlava najde optimální dráhu kotouče přes velké i malé kusy pro maximální životnost kotouče.

**S355
CPS**

355MM POKOSOVÁ PILA

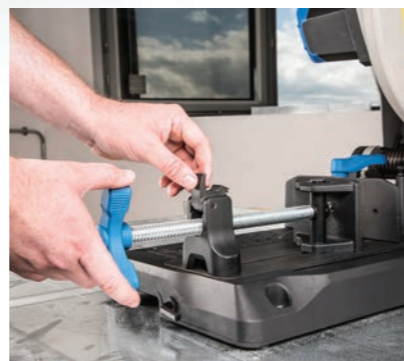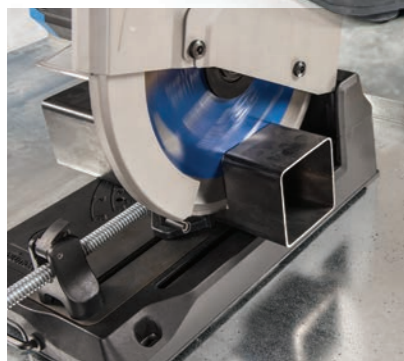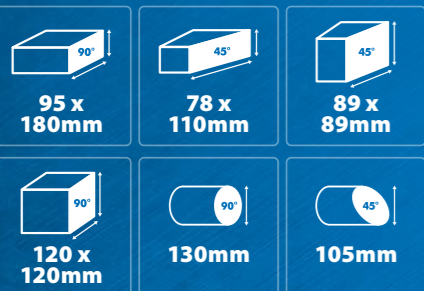

KOMPATIBILNÍ KOTOUČE:

355mm ocel, tenká ocel, nerez, hliník.

Více informací na straně 14



Výkon motoru	2200 W (220-240v)
Otáčky/minuta	1550 ot./min
Hmotnost	23 kg
Délka kabelu	3 m
Záruka	3 roky
Řezání oceli (Max. tloušťka)	12 mm
Minimální délka řezaného obrobku	8 mm
Pokos	0° - 45°
Rozměry produktu (V x D x Š) mm	410 x 530 x 310
Obsahuje kotouč	355mm TCT kotouč na ocel
Průměr upínacího otvoru	25,4mm
Počet zubů	66

**DESIGNED
IN THE UK**

Integrované madlo k přenášení

Ergonomická, obouhruční rukojeť a spoušť snižují únavu uživatele

Olejevá pouzdra a pevná hřídel zvyšují přesnost a hladký chod bez vůle

Zajišťovací čep hlavy

Montážní otvory v základně

Odolná základna z jednoho kusu lité hliníkové slitiny s povrchově upravenou ocelovou deskou proti opotřebení pro delší životnost nástroje

Úhly pokosů jsou odlité do základny pro jasné nastavení úhlu

Nastavitelný 3-polohový doraz s funkcí pokosového řezání

Litínový oporný rám a svěrák pro bezpečné a přesné upnutí obrobku

Rychlé nastavení 45° úhlu s pojistným čepem

Vestavěná madla ve spodní části pro lehkou manipulaci


Rychloupínací svěrák pro rychlé upnutí jakéhokoli obrobku

Vysoce pevnostní 20 mm závitová tyč

Imbusový klíč je součástí



V-blokový adaptér pro bezpečné upnutí okrouhlé trubky

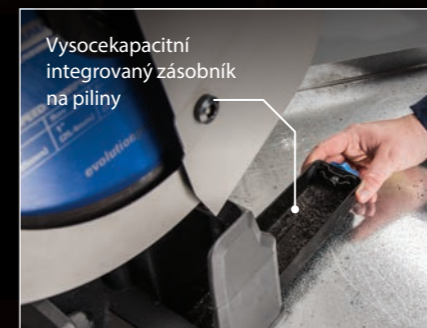

Vysocekapacitní integrovaný zásobník na piliny





Ochranný štít odráží úlomky od uživatele

S185
CCSL



185MM OKRUŽNÍ PILA



DESIGNED
IN THE UK



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Lehká, přenosná konstrukce pro řezání v dílně a na stavbě.
- ✓ Ergonomická, měkká rukojeť ve tvaru T pro maximální kontrolu a přesnost.
- ✓ Kapacita zkosení 0° - 45° a nastavitelná výška kotouče s rychlouvolňovacími páčkami pro rychlé nastavení.
- ✓ Kanálkový proud vzduchu a skleněný ochranný štít vám poskytují optimální viditelnost řezané linie.
- ✓ Součástí je paralelní vodící lišta pro přesné řezání v přímém směru.

Výkon motoru	1600 W
Otáčky bez zatížení	3700 ot./min.
Hmotnost produktu	5,2 kg
Napájecí kabel	3 m
Záruka	3 roky
Maximální úhel sklonu	45°
Elektronická brzda kotouče	Ano
Rozměry produktu (V x D x Š) mm	250 x 310 x 240
Součástí balení	185 mm TCT kotouč na ocel
Velikost upínacího otvoru	20 mm
Počet zubů kotouče	40

KOMPATIBILNÍ KOTOUČE:

355mm ocel, tenká ocel, nerez, hliník.


Více informací na straně 14



S210
CCS



210MM OKRUŽNÍ PILA



DESIGNED
IN THE UK



K DISPOZICI ADAPTÉR PRO VODICÍ LIŠTU

Více informací najdete na straně 15

KOMPATIBILNÍ KOTOUČE:

355mm ocel, tenká ocel, nerez, hliník.

Více informací na straně 14



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Konstruované pro maximální výkon s 1800W motorem a pokročilým chlazením. Vybaveno inteligentním systémem přetížení s vizuálním varováním pro delší životnost nářadí.
- ✓ Vylepšené sbírání třísek udržuje vaše pracoviště čisté a bez nečistot, protože sbírá až o **60% více pilin** než jeho předchůdce (EVOSAW230).
- ✓ Páka na zasunutí krytu vám umožňuje bezpečně zasunout kryt pilového kotouče, přičemž ruce zůstanou na rukojetích. Ideální na řezání tenkých materiálů.
- ✓ LED pracovní světlo zvyšuje viditelnost řezané linie v prostředí se slabým osvětlením a vrhá jasný stín pilového kotouče, čímž ukazuje dráhu řezání a pomáhá dosáhnout větší přesnosti.
- ✓ Součástí balení je vodítko s paralelní hranou po celé délce, které ulehčuje řezání plechů. Pro ještě větší přesnost můžete přidat adaptér na kolejnice.

Výkon motoru	230 V – 1800 W, 110 V – 1600 W
Otáčky bez zatížení	2800 ot/min
Hmotnost produktu	8,1 kg
Napájecí kabel	3 m kabel
Záruka	3 roky
Maximální úhel sklonu	0°
Rozměry produktu (V x D x Š) mm	280 x 500 x 290
Součástí balení	210 mm TCT kotouč na ocel
Velikost upínacího otvoru	25,4 mm
Počet zubů kotouče	50

**S28
MAG**

28MM MAGNETICKÁ VRTAČKA



OBSAH BALENÍ

- ✓ Chladicí kapalina
- ✓ 1/2" sklíčidlo s klíčem, klíč a adaptér
- ✓ Bezpečnostní popruh
- ✓ Bezpečnostní kryt
- ✓ Šestihránné klíče
- ✓ Přenosné pouzdro

NABÍDKA PRÉMIOVÝCH JÁDROVÝCH VRTÁKŮ

Podrobnosti najdete na straně 15.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Jednoduchý systém chlazení push-fit snižuje teplo a maximalizuje životnost rezných nástrojů.
- ✓ Texturovaná třiramenná rukojeť vřetene poskytuje dokonalou kontrolu při vrtání.
- ✓ Super hladké dvojité vodící lišty pro přesný a plynulý provoz.
- ✓ Dodává se v robustním přenosném kufru.
- ✓ Systém vypnutí při přetížení zabraňuje poškození motoru.
- ✓ Integrovaný upínací trn pro přesnost.

Výkon motoru	1200 W
Rychlost	450 ot/min
Hmotnost produktu	12 kg (jen vrtačka)
Napájecí kabel	2,5 m
Záruka	3 roky
Maximální zdvih	250 mm
Přilnavost magnetu	1300 kg f
Minimální tloušťka desky	10 mm
Rozměry magnetu (V x D x Š) mm	40 x 180 x 90 mm

**EVOMAG
42**



OBSAH BALENÍ

- ✓ Chladicí kapalina
- ✓ 1/2" sklíčidlo s klíčem, klíč a adaptér
- ✓ Bezpečnostní popruh
- ✓ Bezpečnostní kryt
- ✓ Šestihránné klíče
- ✓ Přenosné pouzdro

NABÍDKA PRÉMIOVÝCH JÁDROVÝCH VRTÁKŮ

Podrobnosti najdete na straně 15.



* Jádrový vrták není součástí balení

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ✓ Jednoduchý systém chlazení push-fit snižuje teplo a maximalizuje životnost rezných nástrojů.
- ✓ Texturovaná třiramenná rukojeť vřetene poskytuje dokonalou kontrolu při vrtání.
- ✓ Super hladké dvojité vodící lišty pro přesný a plynulý provoz.
- ✓ Dodává se v robustním přenosném kufru.
- ✓ Systém vypnutí při přetížení zabraňuje poškození motoru.
- ✓ Integrovaný upínací trn pro přesnost.

Výkon motoru	1200 W
Rychlost	450 ot/min
Hmotnost produktu	12 kg (len vrtačka)
Napájecí kabel	2,5 m
Záruka	3 roky
Maximální zdvih	235 mm
Přilnavost magnetu	1300 kg f
Minimální tloušťka desky	10 mm
Rozměry magnetu (V x D x Š) mm	40 x 180 x 90 mm

POKROČILÉ TCT KOTOUČE

Vyrábíme řadu vysoce výkonných karbidových kotoučů průmyslové kvality.

Všechny naše kotouče jsou vyrobeny z tvrzené japonské oceli, která omezuje deformaci kotouče, mají tenký řez pro maximální životnost a zuby z karbidu wolframu s vysokou hustotou, které zůstávají ostré po dlouhou dobu.



Ocel	Navržené speciálně na řezání oceli. Trapézový zub, za kterým následuje plochý hrot, poskytuje optimální rychlost a přesnost řezání oceli.
Tenká ocel	Navržené speciálně na řezání tenké oceli do tloušťky 3 mm. Modifikovaný design se střídavým horním zkosením zubů je ideální a minimalizuje poškození zubů.
Nerez	Střídavá výška, trojitě broušené zuby s agresivní geometrií navržené speciálně pro řezání nerez oceli řádů 302, 303 a 304.
Hliník	Navržené speciálně na řezání hliníku. Díky trapézovým zubům lze dosáhnout čistý a přesný řez.

PRÉMIOVÉ JÁDROVÉ VRTÁKY

Vylepšete svou magnetickou vrtačku o naše vysoce kvalitní jádrové vrtáky.

Naše jádrové vrtáky vám v porovnání s tradičními spirálovými vrtáky ušetří čas a peníze. Vrtají pouze obvodový otvor, čímž se prodlužuje jejich životnost a zároveň vytvářejí čistý a bezchybný otvor! Nejsou potřebné žádné stupňovité vrtáky a každý otvor je vždy vyvrtaný rychle a přesně.

Vyrobeno z wolfram-molybdenu S630 a tepelným zpracováním až do 68RC, tyto vrtáky jsou tvrdší než standardní vrtáky a vydrží o hodně déle. **Dostupné v různých velikostech od 12 do 65 mm.**



MADE IN THE UK

TYP	KÓD	BARVA	ROTACE	PRŮMĚR	OT./MIN.	VNITŘ. OTVOR	TLOUŠŤKA ŘEZU	POČET ZUBŮ
Ocel	EV018031	●	↻	180mm	3900	20mm	2mm	36
Nerez	EV018048	●	↻	180mm	3900	20mm	1.8mm	48
Hliník	EV018054	●	↻	180mm	3900	20mm	2mm	54
Tenká ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	180mm	3900	20mm	1.6mm	68
Ocel	EV018531	●	↻	185mm	3900	20mm	2mm	40
Ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	185mm	3900	20mm	2mm	40
Nerez	EV018548	●	↻	185mm	3900	20mm	1.8mm	48
Hliník	NA POPTÁVKU	●	↻	185mm	3900	20mm	2.0mm	60
Hliník	NA POPTÁVKU	●	↻	185mm	3900	20mm	2.0mm	60
Tenká ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	185mm	3900	20mm	1.6mm	68
Tenká ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	185mm	3900	20mm	1.6mm	68
Ocel	EV021051	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2mm	50
Ocel	EV021050	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2mm	50
Nerez	EV021054	●	↻	210mm	3750	25.4mm	1.8mm	54
Hliník	EV021060	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2.4mm	60
Hliník	NA POPTÁVKU	●	↻	210mm	3750	25.4mm	2.4mm	60
Tenká ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	210mm	3750	25.4mm	1.8mm	68
Tenká ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	210mm	3750	25.4mm	1.8mm	68
Ocel	EV023048	●	↻	230mm	3000	25.4mm	2mm	48
Nerez	EV023060	●	↻	230mm	3000	25.4mm	1.8mm	60
Hliník	EV023080	●	↻	230mm	3000	25.4mm	2.4mm	80
Ocel	EV025552	●	↻	255mm	5200	25.4mm	2mm	52
Hliník	EV025580	●	↻	255mm	3250	25.4mm	2mm	80
Tenká ocel	EV025570	●	↻	255mm	5200	25.4mm	1.8mm	70
Ocel	EV030560	●	↻	305mm	1600	25.4mm	2.2mm	60
Ocel	EV035066	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	66
Nerez	EV035090	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	90
Hliník	EV035080	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	80
Tenká ocel	NA POPTÁVKU	●	↻	355mm	1600	25.4mm	2.4mm	90

Průměr	25mm délka	50mm délka	Průměr	25mm délka	50mm délka
12mm	12S	12L	39mm	39S	39L
13mm	13S	13L	40mm	40S	40L
14mm	14S	14L	41mm	41S	41L
15mm	15S	15L	42mm	42S	42L
16mm	16S	16L	43mm	43S	43L
17mm	17S	17L	44mm	44S	44L
18mm	18S	18L	45mm	45S	45L
19mm	19S	19L	46mm	46S	46L
20mm	20S	20L	47mm	47S	47L
21mm	21S	21L	48mm	48S	48L
22mm	22S	22L	49mm	49S	49L
23mm	23S	23L	50mm	50S	50L
24mm	24S	24L	51mm	51S	51L
25mm	25S	25L	52mm	52S	52L
26mm	26S	26L	53mm	53S	53L
27mm	27S	27L	54mm	54S	54L
28mm	28S	28L	55mm	55S	55L
29mm	29S	29L	56mm	56S	56L
30mm	30S	30L	57mm	57S	57L
31mm	31S	31L	58mm	58S	58L
32mm	32S	32L	59mm	59S	59L
33mm	33S	33L	60mm	60S	60L
34mm	34S	34L	61mm	61S	61L
35mm	35S	35L	62mm	62S	62L
36mm	36S	36L	63mm	63S	63L
37mm	37S	37L	64mm	64S	64L
38mm	38S	38L	65mm	65S	65L

SADY VRTÁKŮ

3-DÍLNÁ SADA KRÁTKÝCH VRTÁKŮ

Obsahuje: vrtáky s průměrem 14, 18 a 22 mm a hloubkou 25 mm s vodicími kolíky.

6-DÍLNÁ SADA KRÁTKÝCH VRTÁKŮ

Obsahuje: vrtáky s průměrem 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a hloubkou 25 mm s vodicími kolíky.

6-DÍLNÁ SADA DLOUHÝCH VRTÁKŮ

Obsahuje: vrtáky s průměrem 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a hloubkou 50 mm s vodicími kolíky.

CHOP SAW STAND

UNIVERSAL FIT



UNIVERZÁLNÍ STOJAN PRO STOLOVÉ PILY

Unikátní doplněk do vaší dílny.

Stojan pro stolové pily, navržený výhradně naší společností, má univerzální příslušenství, které poskytuje pevnou a stabilní základnu pro většinu předních stolových píl. Je rychle a lehce nastavitelný, takže můžete řezat kdekoliv chcete.

DESIGNED IN THE UK



KOMPATIBILNÍ S:
**S355
CPS**



a nejprodávějšími stolovými pilami

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- ✓ Univerzální upínací systém je kompatibilní s většinou předních stolových píl.
- ✓ Teleskopické, výškově nastavitelné nohy pro individuální nastavení.
- ✓ Skládací nohy pro jednoduché, skladování a lehkou přepravu.
- ✓ Odolná celokovová konstrukce.
- ✓ Výsuvná ramena s integrovanou koncovou zarážkou pro podepření dlouhých obrobků.

Velikost stolu	460 x 600 mm
Max. šířka stolové pily	322 mm
Min. šířka stolové pily	220 mm
Výška stolu	595 - 815 mm
Rozpětí nohou na podlaze	834 x 963 mm
Jmenovité zatížení	225 kg
Hmotnost	16 kg

MCS STAND



UNIVERZÁLNÍ STOJAN S ASISTENTEM ZDVIHÁNÍ

Perfektní pro všechny úlohy řezání kovů.

Představujeme stojan na pokosové pily, který je určený k použití se všemi pokosovými pilami Evolution a pokosovými pilami jiných předních značek. Je vybaven terénními kolečky a plynovou vzpěrou PowerLift, která za vás vykoná veškerou těžkou práci, a je tak nepostradatelným doplňkem na každou stavbu.

DESIGNED IN THE UK



VYSOUVACÍ PODPĚRY NA EXTRA ŠIROKÉ OBROBKY




KOMPATIBILNÍ SE STOLOVÝMI A POKOSOVÝMI PILAMI

KEY FEATURES:

- ✓ Univerzální montážní systém se hodí na většinu předních pokosových píl.
- ✓ Plynová vzpěra PowerLift ulehčuje práci díky provozní výšce 870 mm.
- ✓ Skládací rám a terénní kola pro jednoduchou přepravu a skladování.
- ✓ Odolný rám z ocelových trubek.
- ✓ Výsuvná ramena s koncovou zarážkou pro dlouhé obrobky.

Velikost stolu	820 x 460 mm
Velikost ve složeném stavu	1460 mm x 615 mm
Výška stolu	870 mm
Max. šířka ramen	1.64 m
Nosnost	300 kg
Hmotnost	26 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ADAPTÉR NA VODICÍ LIŠTU PRO S210CCS

Číslo produktu: EVX058-0010

Zůstaňte ve správném směru řezání s adaptérem na vodicí lištu pro okružní pilu S210CCS. Díky přesnému a odolnému odlitku z hliníku je tento adaptér kompatibilní s vodicími lištami Evolution, čímž zaručuje rovný a přesný řez. Ideální na řezání plechů.



Vodicí lišty nejsou součástí.

VODICÍ LIŠTY

Lehké řezání v přímém směru s okružní pilou Evolution. K dispozici ve dvou velikostech s taškou k přenášení, svorkami a spojovacími tyčkami.

ST1400 (EV070275) - 1,4 m vodicí lišta se svorkami, spojkami a taškou k přenášení.

ST2800 (EV070281) - 2,8 m vodicí lišta s upínacími svorkami, spojkami a taškou k přenášení.



SBĚRAČ MAGNETICKÝCH PILIN

Jste unavení ze zametání? Vezměte si magnetický sberač pilin Evolution Cyclone a bez námahy posbírejte ocelové piliny.

Jednoduše přejedte magnetickou tyčkou nad kovovými pilinami, abyste je zachytili, přeneste je do koše na odpad a stlačte píst, abyste je uvolnili. Je to tak jednoduché!



ADAPTÉR NA SKLÍČIDLO

Číslo produktu: EV211020
Kompatibilní s EVOMAG42



ZÁHLUBNÍK 0-30MM

Číslo produktu: EV210040
Kompatibilní s EVOMAG42



1/2" SKLÍČIDLO S KLÍCEM

Číslo produktu: EV210030
Kompatibilní s S28MAG a EVOMAG42



Prodlužte životnost svých jádrových vrtáků pomocí naší vysoce kvalitní polosyntetické řezací kapaliny rozpustné ve vodě.

Při míchání je doporučený poměr jedna část chladicí kapaliny na osm částí vody.*

FLUID1000 (EV219082)

CHLADICÍ KAPALINA 1L

FLUID (EV219084)

CHLADICÍ KAPALINA 20L

*Doporučení se liší v závislosti na použití.



CHCETE VĚDĚT VÍC?

Zavolejte našemu týmu technické podpory na číslo

+420 724 944 089

Potřebujete vědět víc? Poradit? Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Obráťte se na naši technickou podporu na telefonu +420 724 944 089. Žádní roboti, žádné ústředny, jen skuteční lidé.



evOLUTION[®]

evolutionpowertools.com

váš prodejce Evolution

🔍 **EVOLUTION POWER TOOLS**



4.5/5



Podľa hodnotení užívateľov v UK

Venture One, Longacre Close,
Holbrook Industrial Estate
Sheffield, S20 3FR
0114 251 1022

www.evolutionpowertools.com